


# DVR-208U-K1 - Ibrido 8ch HD + 8ch IP



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- SEGNALE D'INGRESSO AUTO-ADATTATIVO HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
- RISOLUZIONE FINO A 8MP CON HDTV
- GESTIONE FINO A 16 CANALI IP DA 8MP
- TELECAMERE ANALOGICHE GESTITE CON PROTOCOLLO H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
- PLAYBACK SINCRONIZZATO FINO A 8 CANALI CON RICERCA SMART
- SUPPORTA LA REGISTRAZIONE SU (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)
- GESTIONE SEMPLIFICATA CON HIK-CONNECT & DDNS
- PERSONALIZZAZIONE DEL LIMITE DI BANDA D'USCITA

## PANNELLO POSTERIORE

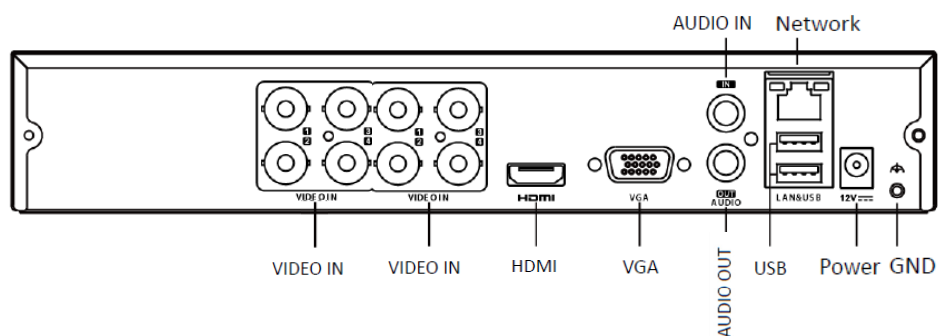

# Specifiche

Ingressi VIDEO/AUDIO	
Compressione Video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Ingressi Analogici	8 Canali – Interfaccia BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporta il Coaxitron
Ingresso HDTV	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
Ingresso AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Ingresso HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Sistema di segnale	PAL/NTSC
Ingresso Video IP	8-ch (fino a 16-ch), fino a 8MP con protocolli H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u
Uscite VIDEO/AUDIO	
Uscita HDMI/VGA	<b>VGA:</b> 1-ch, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz <b>HDMI:</b> 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Risoluzione	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Frame Rate	<b>Stream Principale:</b> 8MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps (N) <b>Stream Secondario:</b> WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Bit Rate Video	Da 32 Kbps a 10 Mbps
Uscita Audio	1-ch, RCA (Lineare, 1 KΩ)
Bit Rate Audio	64 Kbps
Dual Stream	Supportato
Tipo di Stream	Video, Video & Audio
Playback sincronizzato	8-ch
Rete	
Protocolli di rete	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Connessioni remote	64
Interfacce	
Hard Disk	N. 1 SATA, fino a 10 TB per Hard Disk
Ingresso Audio Bidirezionale	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Interfaccia di rete	1, RJ45 10M/100/1000M Interfaccia Ethernet auto-adattativa
Interfacce USB	2 × USB 2.0
Generale	
Alimentazione	12 V DC
Consumo (senza HDD)	≤ 20 W
Condizioni di Utilizzo	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F), umidità: fino a 90% (senza condensa)
Dimensione	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)
Peso	≤ 1.2 kg (2.6 lb)



**Eurotek S.r.l.**

c/o Centergross, Blocco 22 40050 Funo di Argelato (BO) Tel. +39 0510280444 - bologna@eurotek-srl.it

