


DVR-216Q-K1 - Ibrido 16ch HD + 8ch IP



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- SEGNALE D'INGRESSO AUTO-ADATTATIVO HDTV/HDCVI/AHD/CVBS
- RISOLUZIONE FINO A 8MP CON HDTV
- GESTIONE FINO A 24 CANALI IP DA 6MP
- TELECAMERE ANALOGICHE GESTITE CON PROTOCOLLO H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264
- PLAYBACK SINCRONIZZATO FINO A 16 CANALI CON RICERCA SMART
- SUPPORTA LA REGISTRAZIONE SU (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)
- GESTIONE SEMPLIFICATA CON HIK-CONNECT & DDNS
- PERSONALIZZAZIONE DEL LIMITE DI BANDA D'USCITA

PANNELLO POSTERIORE

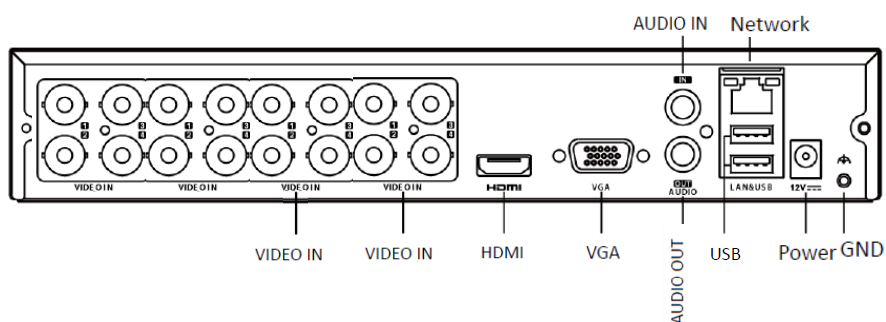

Specifiche

Ingressi VIDEO/AUDIO	
Compressione Video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Ingressi Analogici	16 Canali – Interfaccia BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporta il Coaxitron
Ingresso HDTV	4MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 Nota: la risoluzione 3MP è utilizzabile solo nei primi 4 canali
Ingresso AHD	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Ingresso HDCVI	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Sistema di segnale	PAL/NTSC
Ingresso Video IP	8-ch (fino a 24-ch), fino a 6MP con protocolli H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressione Audio	G.711u
Uscite VIDEO/AUDIO	
Uscita HDMI/VGA	VGA: 1-ch, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Risoluzione	Senza la modalità 1080p Lite: 4MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Con la modalità 1080p Lite: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF
Frame Rate	Stream Principale: Stream 4MP: 4MP lite@15fps;1080plite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Stream 3 MP: 3 MP/1080p/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF@15fps Stream 1080p: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Stream 720p: 720p/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Stream Secondario: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)
Bit Rate Video	Da 32 Kbps a 6 Mbps
Uscita Audio/ Bit Rate Audio	1-ch, RCA (Lineare, 1 KΩ) / 64 Kbps
Dual Stream	Supportato
Tipo di Stream	Video, Video & Audio
Playback sincronizzato	16-ch
Rete	
Protocolli di rete	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Connessioni remote	128
Interfacce	
Hard Disk	N. 1 SATA, fino a 10 TB per Hard Disk
Ingresso Audio Bidirezionale	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Interfaccia di rete	1, RJ45 10M/100/1000M Interfaccia Ethernet auto-adattativa
Interfacce USB	2 × USB 2.0
Generale	
Alimentazione	12 V DC
Consumo (senza HDD)	≤ 20 W
Condizioni di Utilizzo	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F), umidità: fino a 90% (senza condensa)
Dimensione	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)
Peso	≤ 1.2 kg (2.6 lb)



Eurotek S.r.l.

c/o Centergross, Blocco 22 40050 Funo di Argelato (BO) Tel. +39 0510280444 - bologna@eurotek-srl.it

