


Dome 2 MP OTTICA Motorizzata

THC-T323-Z

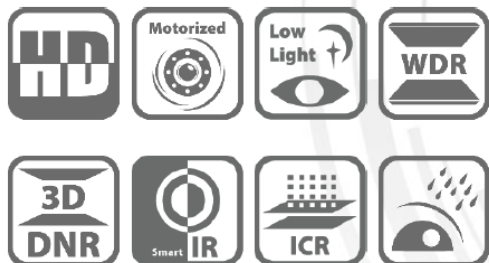

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- SENSORE DA 2 MP CMOS
- BASSA SOGLIA DI LUMINOSITA'
- RISOLUZIONE 1920 x 1080
- OTTICA MOTORIZZATA 2.7 – 13.5 mm
- FUNZIONE DAY/NIGHT, MENU OSD, 3D DNR
- SMART IR, 0.005 Lux, EXIR 2.0, FINO A 70 METRI
- USCITA VIDEO 4 IN 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- WDR 120 dB

ACCESSORI



HIA-B402-130T



HIA-J103



HIA-B301



HIA-J202




HIA-B201



HIA-B101-130T

Dimensioni

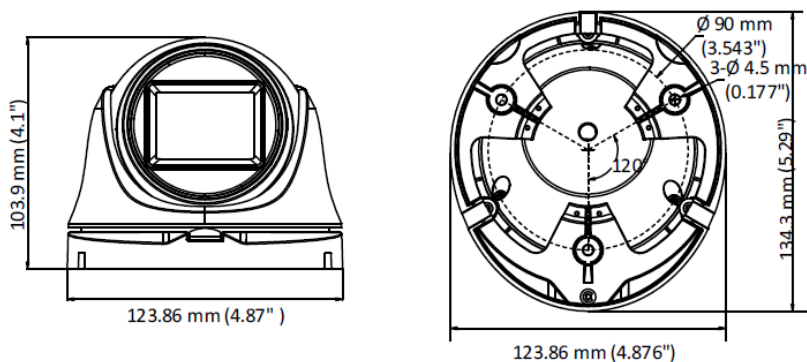

EUR@TEK



Specifiche

Telecamera	THC-T323-Z
Sensore	2.0 megapixel, sensore d'immagine CMOS
Lenti	2.7 – 13.5 mm
Sistema di segnale	PAL/NTSC
Pixel Effettivi	1920 (H) × 1080 (V)
Illuminazione Minima	Colori: 0.005 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR on
Angolo di visuale (H)	Da 102.4° a 31°
Lenti montate	Ø14
Day/Night	Filtro taglio-IR (ICR)
Angolo di regolazione	Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~90°, Rotazione: 0°~360°
Otturatore	1/25 (1/30) s ~ 1/50000 s
Sincronizzazione	Sincronizzazione Interna
Video Frame Rate	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
WDR	120 dB
Menu	
AGC	Alto/Medio/Basso/Off
Modalità Giorno/Notte	Auto/Colore/BN (Bianco e Nero)
BLC	Supportato
DWDR	Supportato
Lingua	Inglese
Funzioni	Luminosità, Contrasto, DNR, Specchio, Smart IR
Interfacce	
Uscita Video	1 Uscita Analogica HD
Pulsante di Switch	TVI/AHD/CVI/CVBS
Generale	
Condizioni di Utilizzo	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), umidità :fino a 90% (senza condensa)
Alimentazione, Potenza	12 V DC±25%, Max 7.7W
Grado di Protezione	IP66
Materiale	Metallo
Range IR	Fino a 70 metri
Dimensione	Ø 123.86 mm × 103.9 mm (Ø 4.87" × 4.1")
Peso	606 g (1.34 lb.)



Eurotek S.r.l.

c/o Centergross, Blocco 22 40050 Funo di Argelato (BO) Tel. +39 0510280444 - bologna@eurotek-srl.it

