

Dome Camera IP 4 Mega Pixel da esterno/interno

2592x1520(20fps), ottica motorizzata, Zoom Autofocus, SMART IR, **H.265**, alimentazione POE.CMOS
4 MEGA PIXEL3
ANNI
GARANZIA**FAST** ZOOM
AUTO
FOCUS

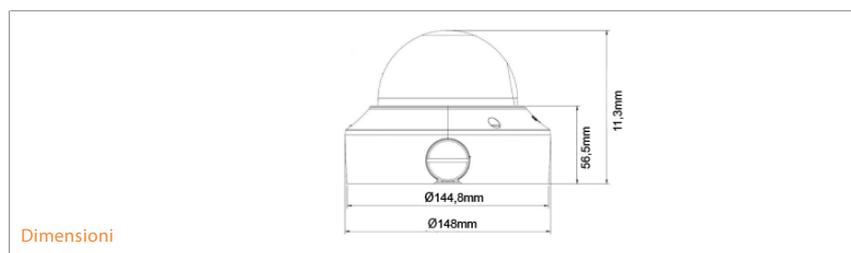
ONVIF

H.265

UNV

CARATTERISTICHE

- Sensore 1/3" CMOS
- 4 Mega Pixel (2592x1520)
- Obiettivo motorizzato 2.8-10mm
- Smart IR (portata 30m)

SPECIFICHE E FUNZIONI PRODOTTO

Dimensioni

Specifiche	UNIPD40M
Sensore	Sensore 1/3" CMOS 4 Megapixel
Sensibilità	Colore: 0.02 Lux (F1.6, 50IRE), B&N: 0 Lux
Velocità otturatore	1/6 ~ 1/8000 sec
Obiettivo	Motorizzato 2.8-10mm Zoom Autofocus
LED	LED IR antiriflesso e Smart IR (portata 30m)
Risoluzione video	2592x1520@20fps
Formato compressione	H.264/H.265
Funzioni	3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, ROI, Motion Detection, Privacy Masking
Rapporto S/N	> 52dB
Day&Night	meccanica
Audio	Bidirezionale, compressione G.711
Archiviazione	Slot micro SD, fino a 128Gb
Ethernet/POE	10/100 Base-T / Si
Protocolli di rete	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
Alimentazione / POE	DC12V <4,5w / PoE(802.3af)
I/O Allarme	1/1
Grado di protezione	IP66, IK10
Telefoni supportati	iPhone, Android
Dimensioni / Peso	Ø148 x 111.3 mm / 750g
Temperatura d'uso	-40°C~60°C

EZStation Software

E' il software di centralizzazione video che permette la gestione di telecamere IP ed NVR, la visualizzazione immagini live e la gestione allarmi, per sistemi di videosorveglianza avanzati.



WDR

WDR 120db

Fornisce immagini vivide quando la luminosità di un oggetto è scarsa e l'oggetto è posizionato in una zona molto luminosa.

**Funzione corridoio**

Funzione che permette di fare lo streaming di flussi video ad orientamento verticale per ottimizzare il più possibile la copertura delle aree verticali, come passaggi e corridoi.

**Funzione ROI**

Permette di selezionare una regione di interesse, registrando solo i dati che interessano, con vantaggi in termini di dimensioni e velocità.



SCHEDA SD

Slot scheda SD

Possibilità di effettuare un backup locale su scheda una volta rilevato un allarme.



IK10

Protezione IK10

Protezione contro urti esterni (energia d'urto 20J).