


NVR 32 canali, 16 porte PoE, P2P Cloud, H.264/H.265 gestione e registrazione fino a 12Mpxl, 320Mb di banda, **smart function**.



SPECIFICHE E FUNZIONI PRODOTTO

Dimensioni

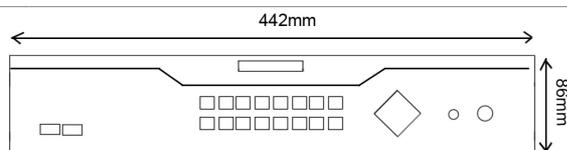

EZStation Software

È il software di centralizzazione video che permette la gestione di telecamere IP ed NVR, la visualizzazione immagini live e la gestione allarmi, per sistemi di videosorveglianza avanzati.



EZView App

App dedicata (disponibile per Android e iOS), per la visione del NVR tramite smartphone



Recording

Registrazioni immagini fino a 12 megapixel per ogni canale




P2P Cloud

Funzione che permette con semplicità la registrazione della macchina NVR su server Cloud.



Smart function

Funzioni della telecamera che generano degli eventi al passaggio o identificazione di volti, ingresso in un'area, e attivazione segnalazioni attraverso mail o uscite logiche.



Standard di compressione

È lo standard UNV che permette di ridurre il flusso video dal 50% all'80% rispetto all'attuale standard H.264.



| Specifiche | UNVR32HP |
|-----------------------------|---|
| Sistema video | PAL |
| Compressione video | H.264 / H.265 |
| Input video/Switch PoE | 32 input IP max 12MP/16 porte PoE |
| Output video | 1 HDMI, 1 HDMI (4K), 1 VGA |
| Banda Ingresso/Uscita | 320Mbps/320Mbps |
| Risoluzione visualizzazione | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@20, 16 x 1080p@25, 32 x 720p@25 |
| Risoluzione registrazione | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| HDD | 4 porte HDD SATA max 32 Tb |
| Input/ Output audio | 1ch RCA / 1ch RCA |
| I/O Allarme | 16/4 |
| Interfaccia seriale | 1 x RS485 |
| Porta USB | 2 porte USB 2.0, 1 porta USB 3.0 |
| Funzioni smart | area protetta, linea cross, rilevazione volti, conta persone |
| Rete | 1 porta RJ-45 (10/100/1000) |
| POE | 16 porte POE 10/100 Mbps IEEE 802.3at |
| Alimentazione / Consumo | 100 ~ 240Vac / <20W |
| Materiale case | lamierato |
| Temperatura d'uso | -10°C ~ + 55°C |
| Peso | 5.2kg |
| Dimensioni | 442 x 425 x 86 mm |