

NVR 4 canali, PoE 4IN, P2P Cloud, uscita 4K, H.265 gestione e registrazione fino a **8Mpxl**, 40Mb di banda, **smart function**.



4K
ULTRA HD

H.265




PLUG&PLAY

- Autoapprendimento telecamere
- Autoconfigurazione flussi e bitrate

SPECIFICHE E FUNZIONI PRODOTTO

Dimensioni

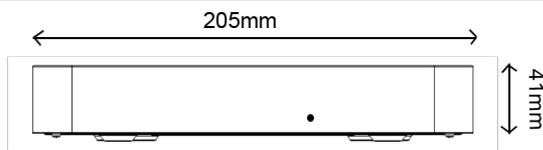

EZStation Software



È il software di centralizzazione video che permette la gestione di telecamere IP ed NVR, la visualizzazione immagini live e la gestione allarmi, per sistemi di videosorveglianza avanzati.

EZView App



App dedicata (disponibile per Android e iOS), per la visione del NVR tramite smartphone

Recording



Registrazioni immagini fino a 8 megapixel per ogni canale

8MP

P2P Cloud



Funzione che permette con semplicità la registrazione della macchina NVR su server Cloud.

Smart function



Funzioni della telecamera che generano degli eventi al passaggio o identificazione di volti, ingresso in un'area, e attivazione segnalazioni attraverso mail o uscite logiche.

Standard di compressione

H.265

È il nuovo standard per i video 4K che permette di trasmettere video 4K e video full HD a 1080p con un bitrate inferiore del 50% rispetto all'attuale standard H.264.

Specifiche	UNVR4HP
Sistema video	PAL
Compressione video	H.264 / H.265
Input video / Switch PoE	4 input IP max 8MP/ 4 porte PoE
Output video	1 HDMI (4K), 1 VGA
Banda Ingresso/Uscita	40Mbps/64Mbps
Risoluzione visualizzazione	8MP, 6MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF 1 x 4K@30fps, 3 x 4MP@20fps, 4 x 1080p@25fps
Risoluzione registrazione	8MP, 6MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
HDD	1 porta HDD SATA max 6 Tb
Input/Output audio	1ch RCA / 1ch RCA
Porta USB	2 porte USB 2.0
Rete	porta RJ-45 (10/100)
POE	4 porte POE 10/100 Mbps IEEE 802.3at/af
Funzioni smart	area protetta, linea cross, rilevazione volti, conta persone
Alimentazione / Consumo	DC48V 1,25A / <8W
Materiale case	PVC
Temperatura d'uso	-10°C ~ + 55°C
Peso	0.59kg
Dimensioni	205 x 205 x 41,8 mm